

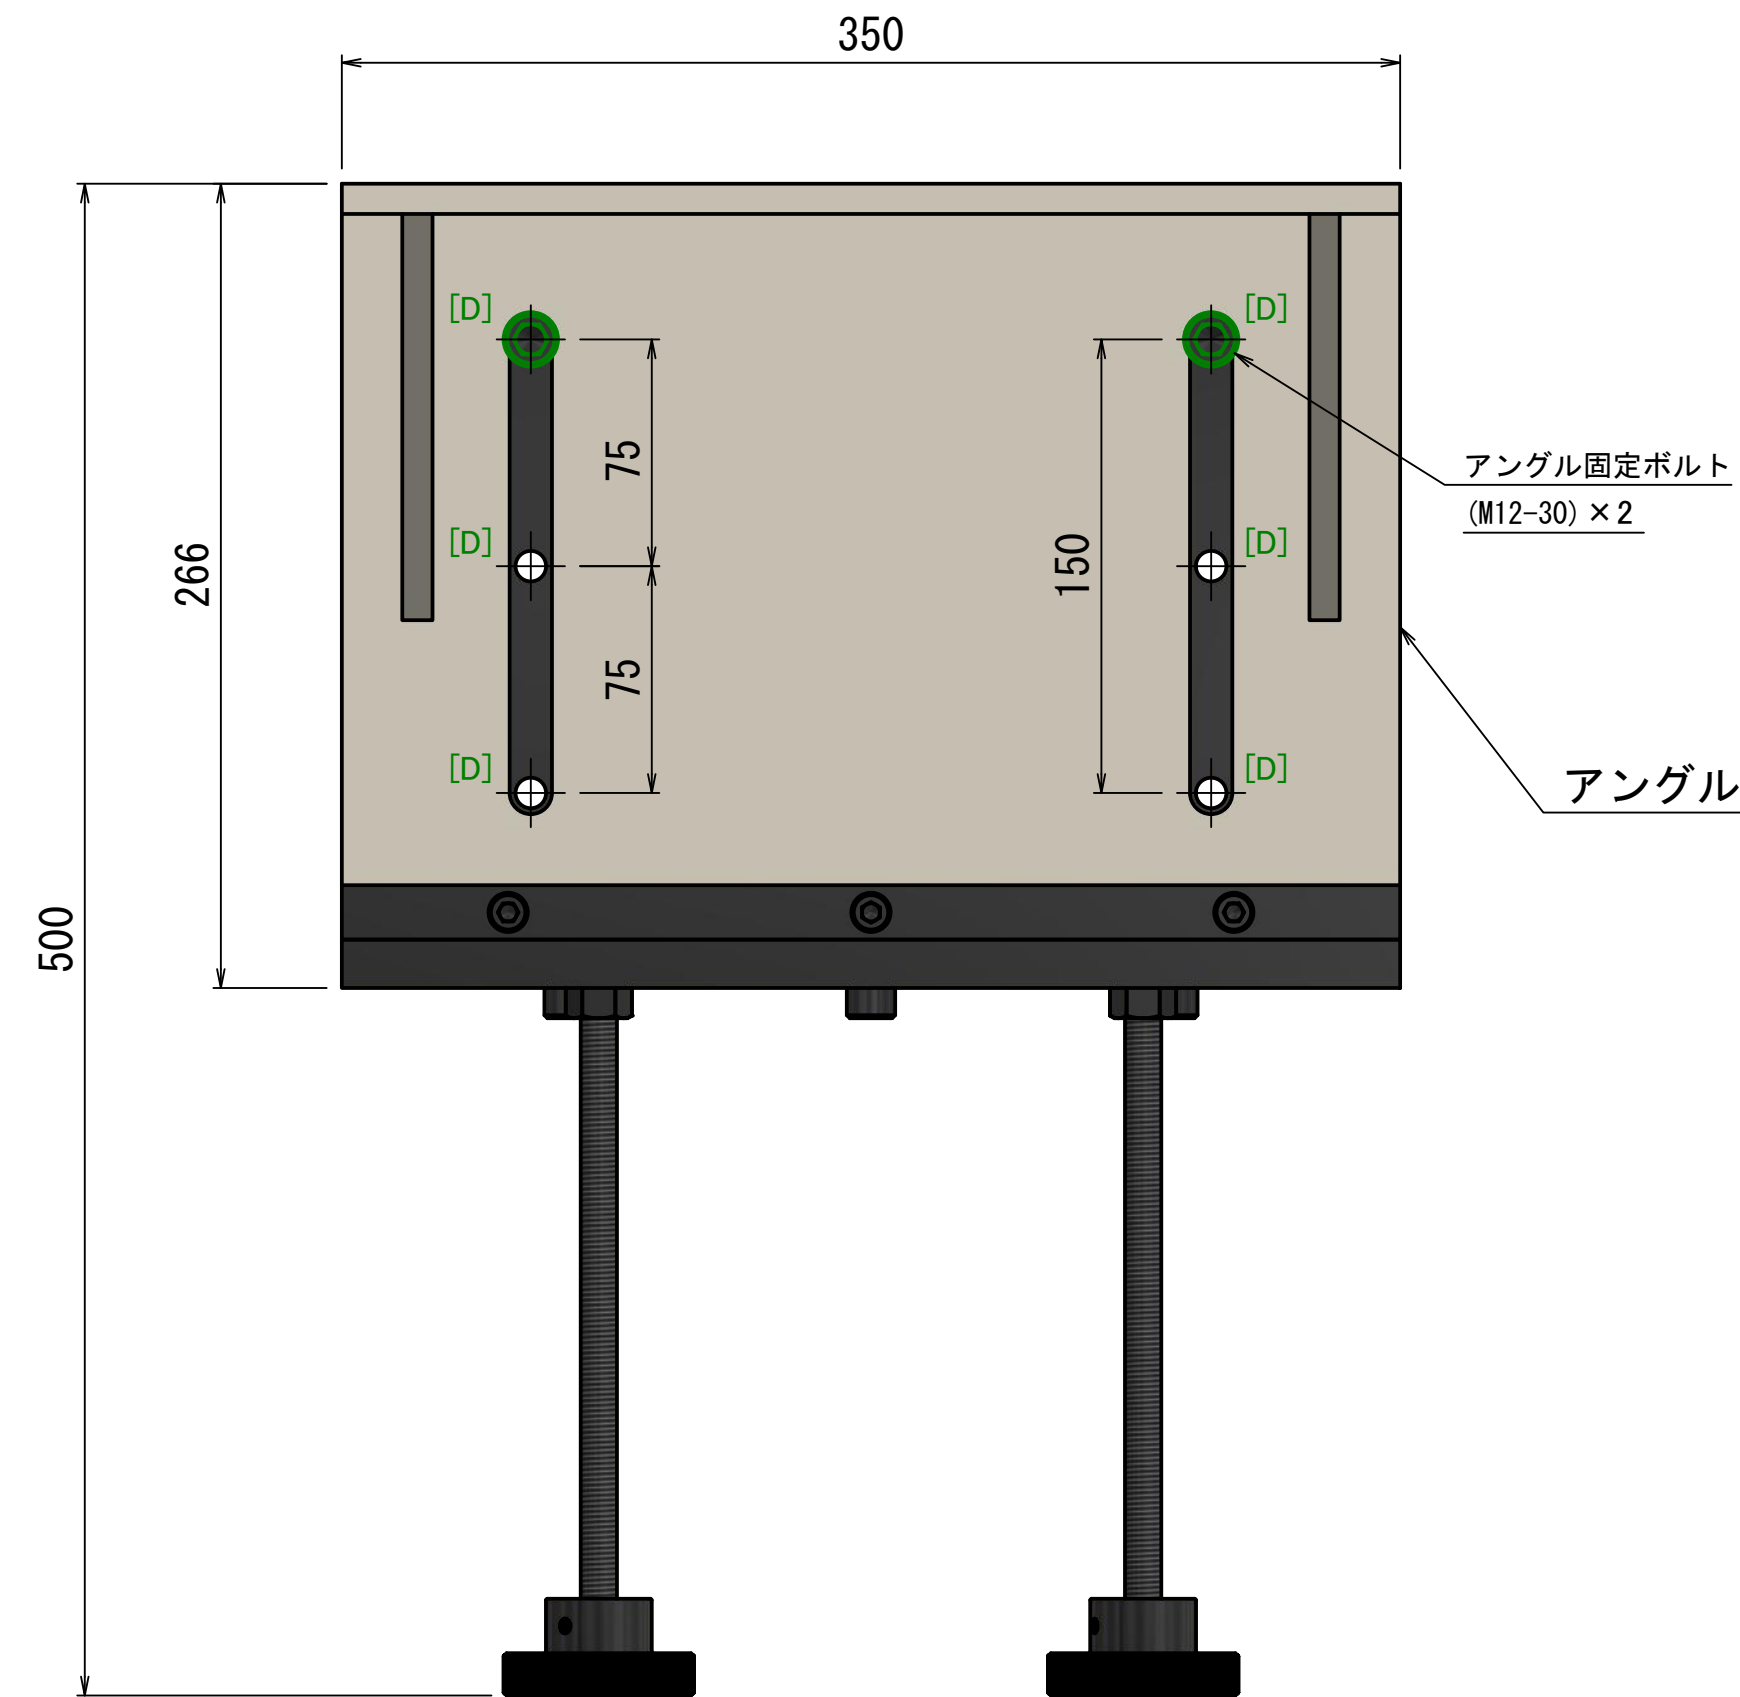


※アングルはプレス機械取付位置から機械本体を最大150mm上昇できます。

※プレス機械の取付穴ピッチ間の寸法はお見積もり時に変更可能です。（標準仕様：290mm）
※プレス機械の取付穴はお見積もり時にM8～M14用のざぐり穴に変更可能です。（標準仕様：M14用）

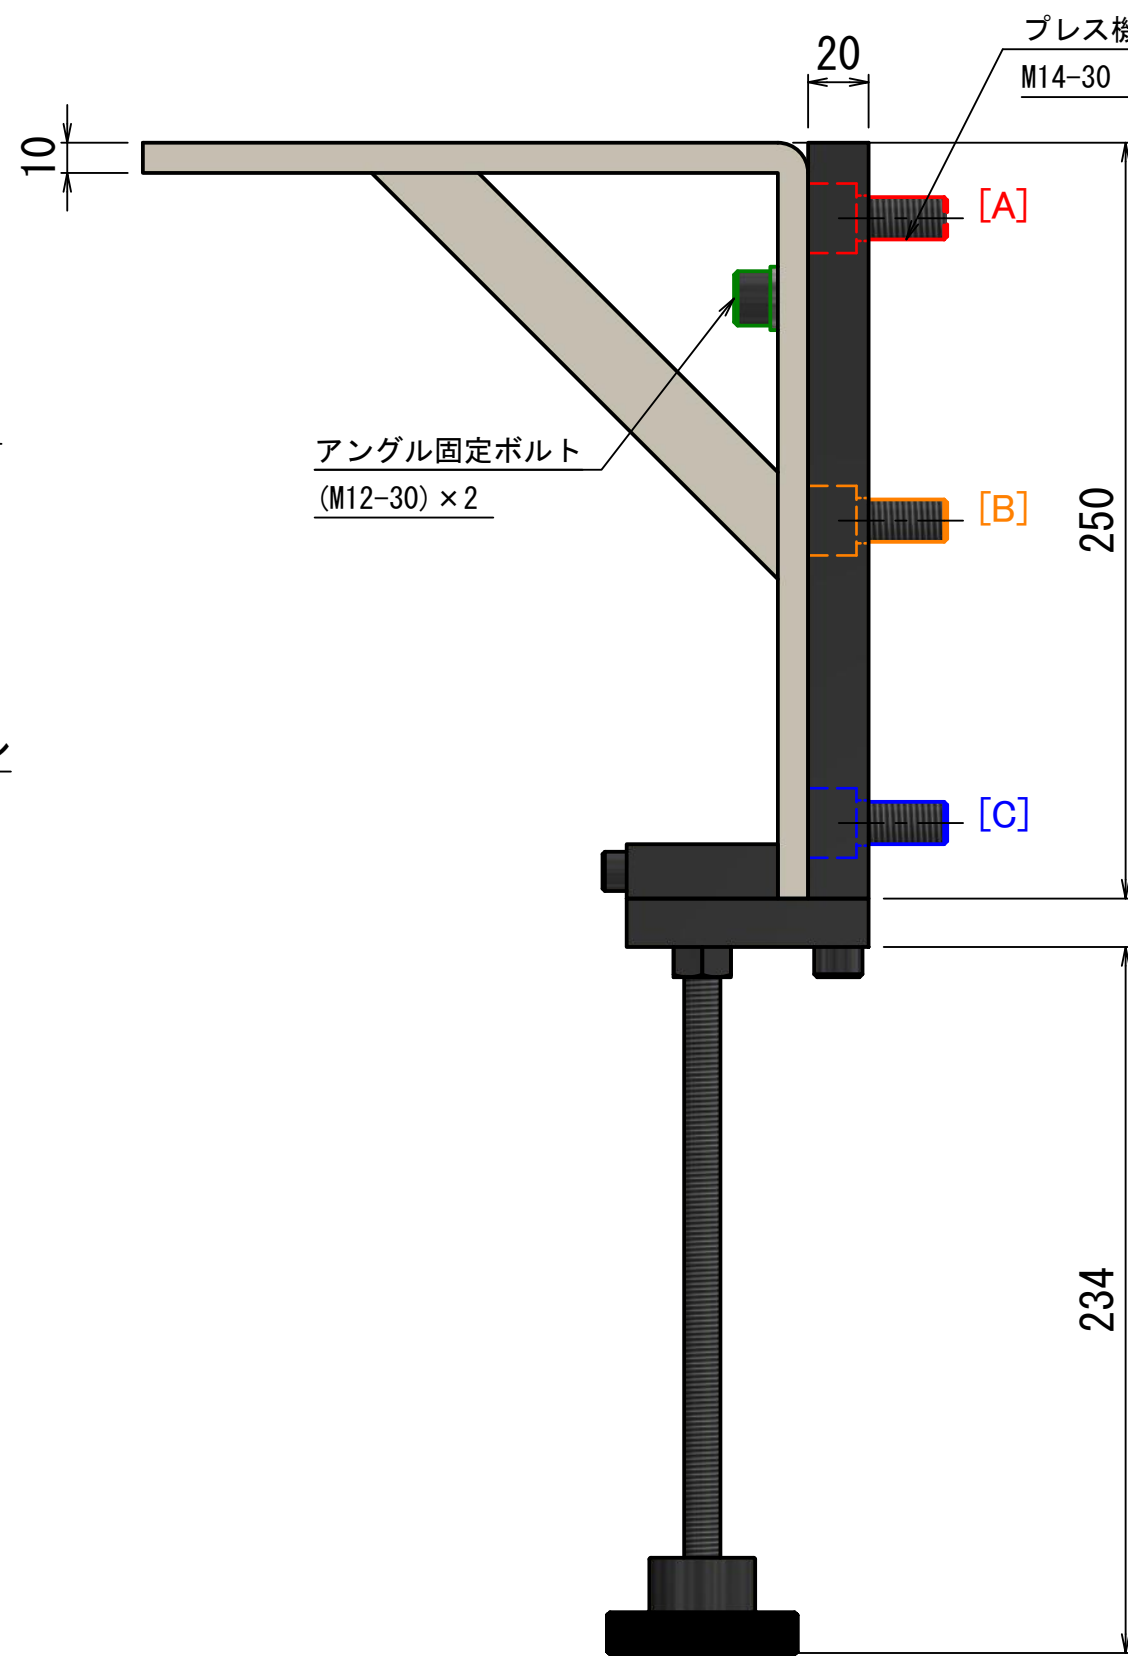


【ご注意】
150mm幅タイプと250mm幅タイプの取付板はサイズ共に共通ですがアングルのみ機械本体取付ボルトの長穴間ピッチが異なります。
150mm幅タイプから250mm幅タイプへ本体を更新する場合には、アングルのみ追加でご購入して頂くと現在の取付板をそのままご使用できます。

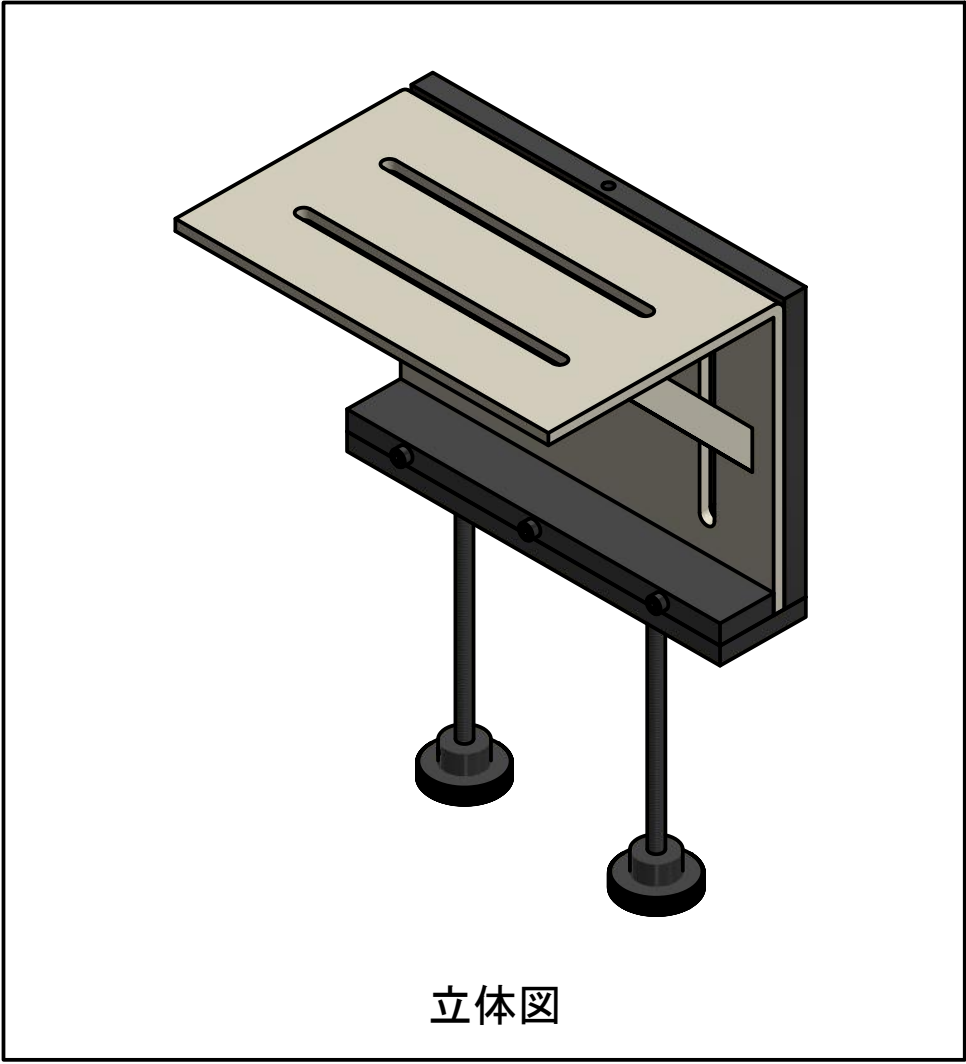

アングルの取付けにはプレス機の材料挿入窓の下に二カ所
タップ穴を平行に開けてM14ボルトで固定します。
ボルトの取付穴を変更する事で全体の高さを±100～200mm昇降します。

- A：プレス機械の取付穴「A」です。
A穴位置でプレス機にタップ穴を行った場合には
B穴変更時に+100mm上昇、C穴変更時に+200mm上昇します。
- B：プレス機械の取付穴「B」です。
B穴位置でプレス機にタップ穴を行った場合には
A穴変更時に-100mm下降、C穴変更時に+100mm上昇します。
- C：プレス機械の取付穴「C」です。
C穴位置でプレス機にタップ穴を行った場合には
B穴変更時に-100mm下降、C穴変更時に-200mm下降します。
- D：スライドアングル固定穴「D」です。
アングルのスライド位置によって固定する穴が異なります。

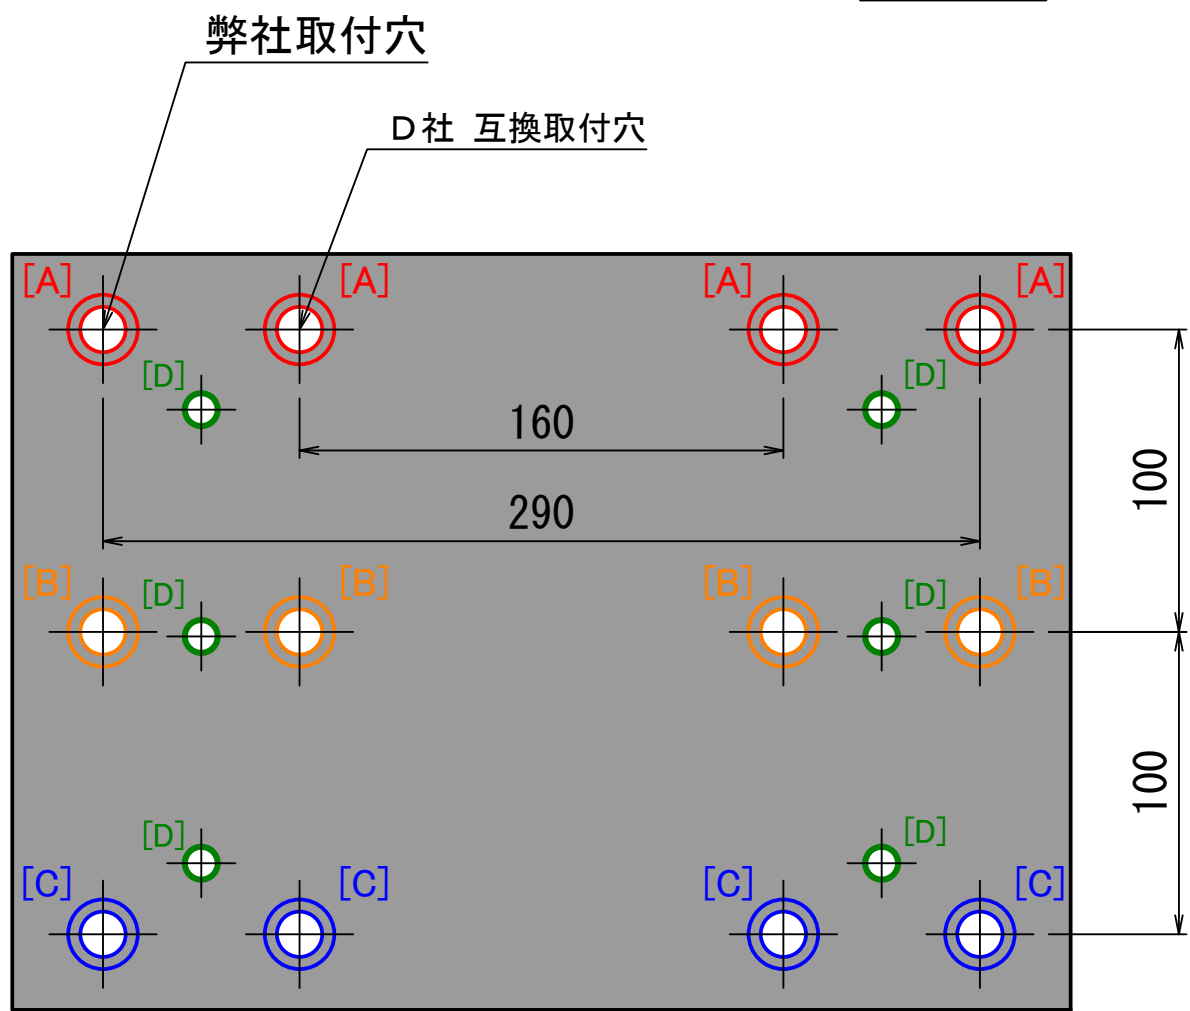

※プレス機械取付穴は[A], [B], [C]の列ごとに4点あります。
既にプレス機械にD社の取付穴（160mmピッチ）がある場合は
内側2点の取付穴を使用し、それ以外の場合には外側2点の
弊社取付穴（290mmピッチ）を使用してプレス機械に穴加工を行ってください。
（プレス機械取付けボルト（M14-30）は2点のみで4点取り付ける必要はございません）

トスコム株式会社		規格 JIS	機械名称 ORBIT-EX3 150 (A/M) (REV2)
材質 鋼鉄 (S45C)	公差 ±0.1	尺度 1 : 2.5	部品名 機械本体取付アングル (VER2)
表面処理 塗装	個数 -	A2	150mm幅タイプ
摘要	承認	検図	製図
寸法図・概略図	今西	山田	鈴木
図面番号 -			
作成日 2026/10/14 (更新)			